




PelTec 12

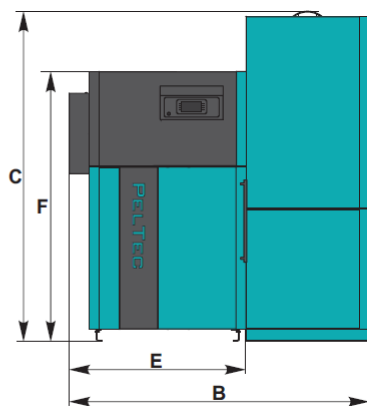

PelTec 18

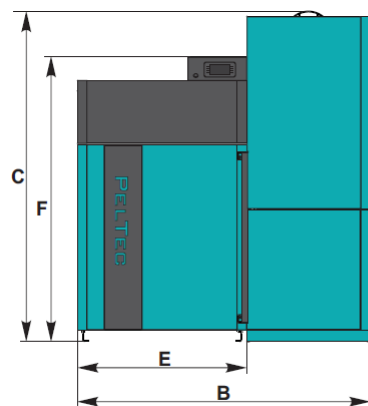

PelTec 24-48

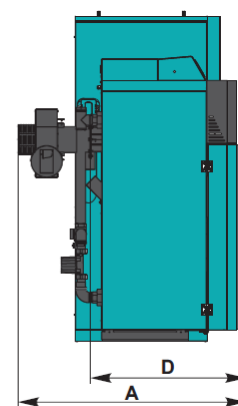

PelTec		12	18	24	36	48	69	96
Putere termică nominală	(kW)	12	18	24	36	48	69	96
Interval de putere	(kW)	3,6-12	5,4-18	7,2-24	10,8-36	14,4-48	20,7-69	28,8-96
Racord gaze ardere*DN exterior	Ø(mm)	130	130	130	150	150	200	200
Racord tur/retur	(R)	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Umplere/golire	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Temperatura max. de lucru	(°C)	90	90	90	90	90	90	90
Cantitatea apei din cazan	(lit.)	78	76	100	108	135	190	205
Presiunea max. de lucru	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Volum rezervor pentru peleți	(lit.)	340	340	340	340	340	530	530
Adâncimea totală (A)	(mm.)	1105	1105	1080	1160	1175	1240	1310
Lățimea totală (B)	(mm.)	1200	1420	1420	1485	1485	1940	1965
Înălțimea totală (C)	(mm.)	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Adâncimea la manipulare (D)	(mm.)	760	760	760	840	840	815	885
Lățimea la manipulare (E)	(mm.)	650	880	855	945	945	1220	1245
Înălțimea la manipulare (F)	(mm.)	1560	1275	1340	1340	1490	1520	1520
Masa cazanului	(kg)	328	349	402	455	478	730	830
Clasa de eficiență energetică		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

* Diametrul interior al coșului de fum trebuie determinat în funcție de puterea cazanului și înălțimea coșului. Acesta trebuie aproape întotdeauna să fie mai mare decât diametrul conductei de evacuare a gazelor de ardere.