

Cazan pe peleți de lemn

EKO-CK P și EKO-CKB P

Cm Pelet-set

14-90 kW

Cazanele din oțel pentru apă caldă EKO-CK P echipate cu setul Cm Pelet-set, cu arzător pe peleți, sunt disponibile în gama de putere nominală de 14-90 kW, în timp ce cazanele EKO-CKB P au o putere nominală între 14 și 40 kW, fiind concepute pentru arderea peletilor din lemn. O caracteristică unică a familiei de cazane EKO-CKB P este faptul că deasupra camerei de ardere este prevăzut un boiler din oțel inoxidabil pentru apă caldă menajeră (ACM), ceea ce asigură producerea de apă caldă în timpul sezonului de încălzire, fără costuri suplimentare.

Datorită designului lor, cazanele automate pe peleți reprezintă o soluție pentru furnizarea de căldură, de la cele mai mici până la clădiri mai mari. Ele pot fi utilizate nu doar în sistemele centrale de încălzire, ca sursă principală de căldură, ci și, din ce în ce mai des, combinate cu alte sisteme de încălzire, oferind o soluție alternativă. Aceste produse sunt combinații de încredere ale soluțiilor tehnice moderne și ale materialelor de înaltă calitate utilizate.

Numeroase soluții tehnice testate fac ca aceste cazane să fie ușor de utilizat, sigure și durabile. Datorită construcției lor, corpurile cazanelor sunt potrivite pentru ardere mixtă. Aceste cazane pot fi convertite ulterior la modul de funcționare pe peleți (prin intermediul setului Cm Pellet-set). Arzătoarele pe peleți sunt

echipate cu reglare automată a aerului de ardere, sistem de curățare, dozare a peletilor și un rezervor, precum și cu un sistem de control automat. La cerere, pe lângă modul de funcționare pe peleți, există posibilitatea de a comuta la arderea cu ulei sau gaz, ceea ce face aceste cazane extrem de versatile.



Unic distribuitor pe teritoriul României cu obligații de garanție
Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro


Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081



Camera de ardere dimensionată corect și evacuarea în trei trepte a gazelor arse fac ca acest cazan să fie extrem de eficient și economic de utilizat. Boilerul EKO-CKB P, destinat producerii apei calde menajere, are un rezervor ACM realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, asigurând un nivel igienic ridicat al sistemului. Datorită amplasării deasupra camerei de ardere, apa caldă este disponibilă rapid. Camera de ardere este realizată din tablă de cazan de 5 mm grosime, de calitate superioară. Ușa mare a camerei de ardere și dimensiunile generoase ale acesteia permit curățarea și întreținerea ușoară a cazanului. Funcționarea automată a cazanului și a arzătorului este gestionată de o unitate de control digitală, care reglează funcționarea cazanului în funcție de temperatura setată. Rezervorul de peleți cu alimentare de sus, cu o capacitate de 370 sau 800 litri, face parte din sistemul Cm Pelet-set.

MĂRETEK

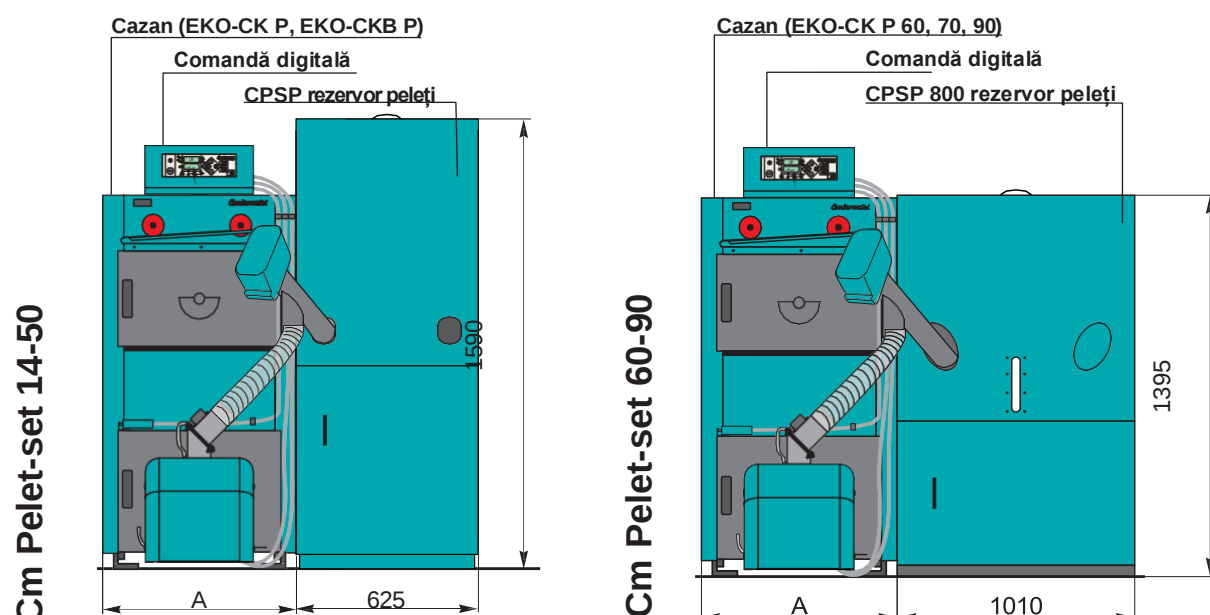

EKO-CK P+Cm Pelet-set 14					20	25	30	35	40	50	60	70	90
EKO-CKB P+Cm Pelet-set 14					20	25	30	35	40	--	--	--	--
Cap arzător peleți		CPPL-14	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-50	CPPL-90	CPPL-90	CPPL-90		
Putere termică Pelet-set (arzător + cazan)		14 (kW)	20	25	30	35	40	50	60	70	90		
Tip Cazan - EKO-CK P 20			25	30	35	40	50	60	70	90	110		
Tip Cazan - EKO-CKB P 20			25	30	35	40	50	-	-	-			
Volum rezervor peleți CPSP		370 (lit.)	370	370	370	370	370	370	-	-	-		
Volum rezervor peleți CPSP-800		800 (lit.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
Conexiune electrică (V/Hz) 230/50													
Lățime cazan A (mm)		470	470	520	570	620	620	620	640	690	690		
Ușă inferioară cazan		CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV		
Pt. cap arzător peleți		14-25	14-25	30	35	40-50	40-50	60-70	60-70	90-110	90-110		
Racord gaze arse diametru* / înălțime (mm)		150/ 930	150/ 930	160/ 930	160/ 930	180/ 930	180/ 930	180/ 1025	200/ 1085	200/ 1085	200/ 1085		

* - Diametrul interior și înălțimea coșului de fum sunt determinate de puterea termică a cazanului respectiv, iar diametrul acestuia trebuie să fie, în aproape toate cazurile, mai mare decât diametrul racordului pentru evacuarea gazelor arse..

Comtometal

Comtometal d.o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru erorile cauzate de tipărire sau de greșeli de scriere. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ, iar reglajele precise trebuie efectuate la fața locului, pe cazanul respectiv. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Unic distribuitor pe teritoriul României
Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081

